

СВЕЛЛО (ПРОБКА)

РЕКС



«РЕКС-СВЕЛЛО (ПРОБКА)» ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ СТЯЖНЫХ ВИНТОВ ОПАЛУБКИ.



ТУ 5775-002-80765351-2008

ООО «Интеграл» 143395, Московская область, Нарофоминский район, д. Софьино, уч. 136/137, тел. (495) 234-16-10, факс (495) 234-38-84



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция и герметизация монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе полых поливинилхлоридных (ПВХ) трубок внутренним диаметром 22 мм, определяющих толщину возводимой бетонной стены и защищающих стяжные винты крепления опалубки от попадания бетонной смеси.

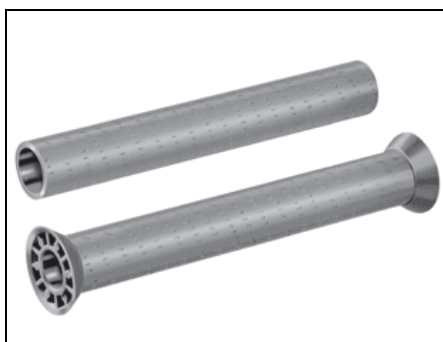

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБУХАЮЩИХ ПРОБОК:

- Одинаково эффективно работают при контакте с пресной и соленой водой;
- Подходят для всех типов опалубок с монтажными отверстиями 22 мм;
- Коническая форма для простоты установки в конструкцию;
- Высокая степень набухания: увеличение до 400% по объему при контакте с пресной водой и до 350% - с соленой водой;
- Высокая химическая стойкость к воздействиям нефтепродуктов и различных видов масел;
- Высокая ударопрочность и износостойкость.

<p>ОПИСАНИЕ:</p>	<p>Набухающие конические полимерные пробки предназначены для герметизации монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе оставленных после снятия крепежных элементов опалубки. Пробка забивается в монтажное отверстие железобетонной конструкции и при контакте с водой увеличивается в объеме до 400%. Отсутствие в составе резины включений бентонита обеспечивает многократность циклов набухания с первоначальным результатом.</p>
<p>ПРИМЕНЕНИЕ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Достать пробку из герметичной полиэтиленовой упаковки; 2. Вставить пробку конусом в монтажное отверстие; 3. Утопить пробку в монтажном отверстии до середины толщины конструкции и/или на расстояние не менее 20 мм от поверхности конструкции с помощью молотка и деревянного пробойника (на массивных конструкциях, при двустороннем доступе, пробки могут использоваться с обеих сторон); 4. Заделать монтажное отверстие ремонтным материалом на цементной основе.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	
<p>ВНЕШНИЙ ВИД:</p>	<p>Конические синие пробки диаметром 22 мм и длиной 25 мм в герметичных полиэтиленовых упаковках.</p>
<p>ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСХОД):</p>	<p>От 1 до 2 пробок на одно монтажное отверстие.</p>
<p>УПАКОВКА:</p>	<p>Пробки поставляются по 100 шт запечатанные в герметичную упаковку в картонных коробках.</p>
<p>ХРАНЕНИЕ:</p>	<p>Хранить в заводской герметичной упаковке.</p>
<p>СРОК ГОДНОСТИ:</p>	<p>При соблюдении условий хранения 2 года</p>
<p>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:</p>	<p>На товар имеется гигиенический сертификат. Для получения большей информации необходимо обратиться к представителю торговой компании.</p>